


Tiedot uudelleenurittamisesta

SP 344


Renkaan uusi pinta
Uudelleenuritettu

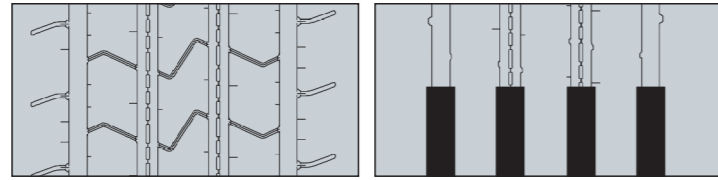

Uudelleenuritusvyvyys: 3 mm. Uudelleenuritusleveys: 6–8 mm. Dunlopin MultiTread-tekniikalla uudelleenpinnoitettava.

SP 444


Renkaan uusi pinta
Uudelleenuritettu

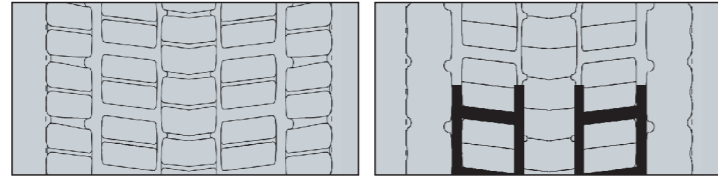

Uudelleenuritusvyvyys: 3 mm. Uudelleenuritusleveys: 6–8 mm. Dunlopin MultiTread-tekniikalla uudelleenpinnoitettava.

SP 244

Renkaan uusi pinta
Uudelleenuritettu

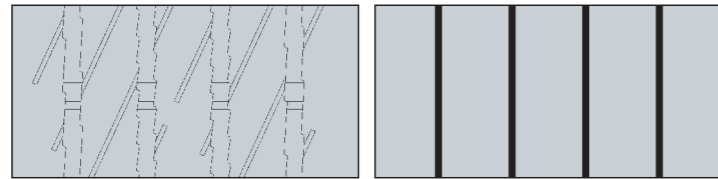

Uudelleenuritusvyvyys: 3 mm. Uudelleenuritusleveys: 6–8 mm. Dunlopin MultiTread-tekniikalla uudelleenpinnoitettava.

Uudelleenurittamisesta vastaavat alan ammattilaiset.
Muiden suorittamana uudelleenurittaminen voi vahingoittaa renkaita ja lyhentää niiden käyttöikää.

Kuorma-auton renkaiden merkintä

Uuden lainsäädännön mukaan kuljetusyrityksiä on autettava renkaiden valinnassa.

Euroopan unionissa 1.11.2012 käyttöön otettavat rengasmerkinnät varmistavat, että EU:n alueella myytävissä renkaissa on tiedot niiden taloudellisuudesta, märkäpidosta ja ohiajomelusta.

Rengasmerkintätarra sisältää selkeitä tietoja, jotka vastaavat esimerkiksi kodinkoneissa käytössä olevia energiatehokkuusmerkkejä, joissa A tarkoittaa parasta suorituskykyä ja G heikointa.



POLTTOAINETEHOKKUUS / VIERINTÄVASTUS

A = Polttoainetehokkain rengas
F = Polttoainetehottomin rengas
(Kuorma-auton renkaissa ei käytetä G-luokkaa)




MÄRKÄPITO / JARRUTUS

A = lyhyin jarrutusmatka
F = pisin jarrutusmatka
(Kuorma-auton renkaissa ei käytetä G-luokkaa)



MELUSAASTE / ULKOINEN OHIAJOMELU

Mitataan desibeleissä (dB)
Kolme luokkaa
(Yksi aalto tarkoittaa hiljaisinta rengasta, kolme meluisinta)

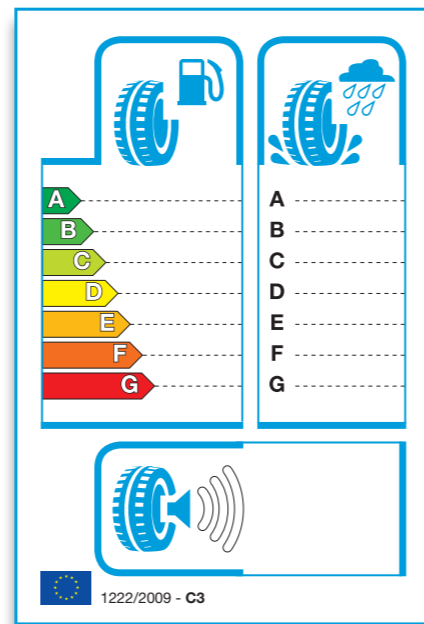

SP 344, SP 444 ja SP 244

Uusin, erityisesti maantietiekäyttöön suunniteltu rengasvalikoima nykyajan kuljetustarpeisiin



DUNLOP

www.dunlop.eu/truck

DRIVE WITH CONFIDENCE

Valmistaja Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
049/0612/FIN-FIN

DUNLOP

www.dunlop.eu/truck

DRIVE WITH CONFIDENCE

SP 344, SP 444 ja SP 244


Uusin, erityisesti tiekuljetukseen suunniteltu rengasvalikoima

Dunlopin uusimmat 22,5-tuumaiset etu- (SP 344) ja vetorengas (SP 444) on erityisesti kehitetty vaihteleviin käyttötarkoituksiin lähettipalveluista lyhyen matkan ja lähiliikenteen jakeluoperaatioihin sekä kaukoliikenteen kuljetuksiin.

Kuljetusliikkeitä hyötyvät erinomaisesta kestävydestä, pienemmistä kilometrikuluista, laajasta sovellusalueesta ja kestävästä, hyvin vahinkoja sietävistä rungoista, jotka yhdessä parantavat kuljetustehokkuutta.

SP344-, SP444- ja SP244-renkaiden käyttö helpottaa renkaiden hallintaa, mikä tuottaa kuljetusliikenteelle lisätua.

Kuljettaja hyötyy hyvästä käsiteltävyydestä, vakaudesta ja vetopidosta sekä hyvistä jarrutusominaisuuksista märällä ja lumisella tiellä.



Uusinta teknologiaa hyödyntävät runko- ja vyömateriaalit sekä erityinen pintaseos ja rengasgeometria parantavat renkaan vahinkojensietokykyä ja uudelleenpinnoitettavuutta.



SP 344

Ohjaava

Edut	Hyödyt	Merkinnän kriteerit
Erinomainen kestävyyspotentiaali	Pienemmät kulut/km	
Uudelleenpinnoitettavuus		
Entistä pienempi vierintävastus	Polttoaineen säästö	✓
Erinomainen vahinkojensietokyky	Vähentynyt seisokkiaika ja alemmat ylläpitokulut	
Erinomainen märkäpito (jarrutus)	Varmuutta märissä olosuhteissa	✓
Hyvä sivuttaisvakaus	Ajomukavuus	

SP 344 – Saatavilla olevat koot ja tekniset tiedot

Koko	Kuormitusluokka	Nopeusluokka	Mahd. Vanteen leveydet	Täyttö- (baaria)			
275/70R22.5	148/145	M	7.50 / 8.25	9.00	D	C	71
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	9.00 / 9.75	9.00	C	B	71
295/80R22.5	152/148	M	8.25 / 9.00	8.50	D	C	72
315/60R22.5	152/148	L	9.00 / 9.75	9.00	C	C	71
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	9.00 / 9.75	9.00	C	B	72
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	9.00 / 9.75	8.50	C	B	72
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	11.75 / 12.25	9.00	B	B	71
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75 / 12.25	9.00	C	C	73

SP 444

Veto

Edut	Hyödyt	Merkinnän kriteerit
Erinomainen kestävyyspotentiaali	Pienemmät kulut/km	
Uudelleenpinnoitettavuus		
Hyvä vetopito kaikkina vuodenaikoina (M+S-merkintä)	Ajettavuus kaikissa sääolosuhteissa	
Erinomainen vahinkojensietokyky	Vähentynyt seisokkiaika ja alemmat ylläpitokulut	
Hyvä märkäpito (jarrutus)	Varmuutta märissä olosuhteissa	✓

SP 444 – Saatavilla olevat koot ja tekniset tiedot

Koko	Kuormitusluokka	Nopeusluokka	Mahd. Vanteen leveydet	Täyttö- (baaria)			
275/70R22.5	148/145	M	7.50 / 8.25	9.00	D	C	79
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	9.00 / 9.75	9.00	D	C	78
295/80R22.5	152/148	M	8.25 / 9.00	8.50	D	C	78
315/60R22.5	152/148	L	9.00 / 9.75	9.00	E	D	77
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	9.00 / 9.75	9.00	D	C	78
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	9.00 / 9.75	8.50	D	C	78

SP 244

Perävaunu

Edut	Hyödyt	Merkinnän kriteerit
Erinomainen kestävyyspotentiaali	Pienemmät kulut/km	
Uudelleenpinnoitettavuus		
Pieni vierintävastus	Polttoaineen säästö	✓
Erinomainen vahinkojensietokyky	Vähentynyt seisokkiaika ja alemmat ylläpitokulut	
Erinomainen märkäpito (jarrutus)	Varmuutta märissä olosuhteissa	✓

SP 244 – Saatavilla olevat koot ja tekniset tiedot

Koko	Kuormitusluokka	Nopeusluokka	Mahd. Vanteen leveydet	Täyttö- (baaria)			
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	11.75 / 12.25	9.00	B	B	70
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75 / 12.25	9.00	C	B	71
425/65R22.5	165	K	12.25 / 13.00 / 14.00	8.25	B	B	69
445/65R22.5	169	K	13.00 / 14.00	9.00	B	B	71